


Beschreibung:	Anleitung Software Update SE_M-Bus-Master
---------------	---



**Änderungsindex**

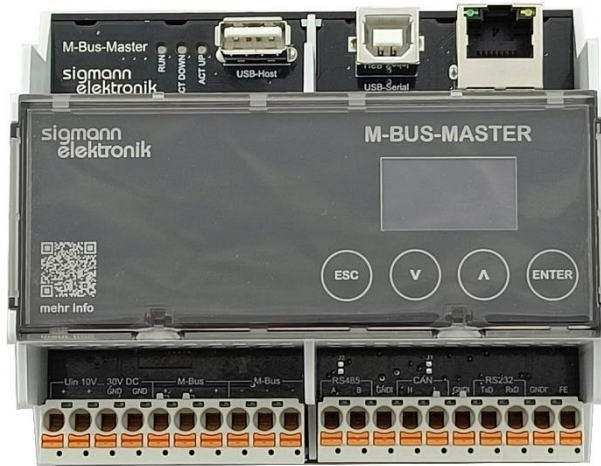


Revision	Name	Datum	Beschreibung
A	SSP	22.11.2023	Erstellung

**Inhalt**

1 Software-Update per USB-Speichermedium ..... 2

<b>Erstellt</b>	<b>Geändert:</b>	<b>Freigeben</b>
Datum: 22.11.2023	Datum:	Datum: 24.11.2023
Name/Abt.: SSP/ES	Name/Abt.:	Name/Abt.: JW/GF
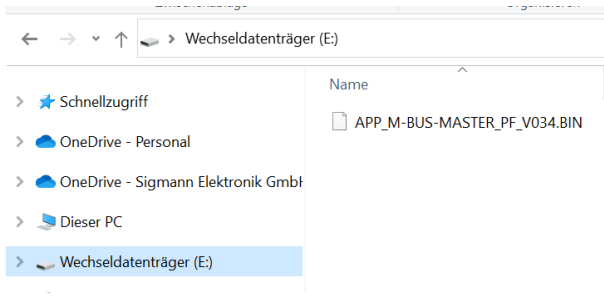
### 1 Software-Update per USB-Speichermedium

<p>1. Aktuelle Software von Website herunterladen.</p>	<p><a href="https://www.sigmann-elektronik.de/de/Produkte/M-Bus-Master/Software/m-bus-master-software.php">https://www.sigmann-elektronik.de/de/Produkte/M-Bus-Master/Software/m-bus-master-software.php</a></p>
<p>2. Heruntergeladene „ZIP“-Datei entpacken.</p>	<p>(Rechtsklick auf Datei, „Datei entpacken“ oder „Datei extrahieren“)</p>
<p>Vorhandene Dateien auf dem USB-Stick löschen</p> <p>Programmdatei (Format: APP_M-BUS-MASTER_PF_VXXX.BIN) auf das USB-Speichermedium kopieren.</p>	
<p>3. USB-Speichermedium im laufenden Betrieb in die USB-Buchse einstecken.</p>	
<p>4. Der <b>M-BUS-MASTER</b> erkennt automatisch eine aktuelle Softwareversion auf dem USB-Speichermedium</p> <p>Mit „ENTER“ kann das Update nun gestartet werden.</p> <p>Mit „ESC“ kann der Vorgang abgebrochen werden</p>	

5. Der Boot-Monitor wird gestartet, das Update wird aufgespielt



6. Sobald der Software-Update ausgeführt wurde, startet der M-BUS-MASTER neu.

Die neue Softwareversion wird im Display angezeigt

Nun kann der USB-Stick wieder abgezogen werden

