


Beschreibung:	Anleitung Software Update SE_M-Bus-Master
---------------	---

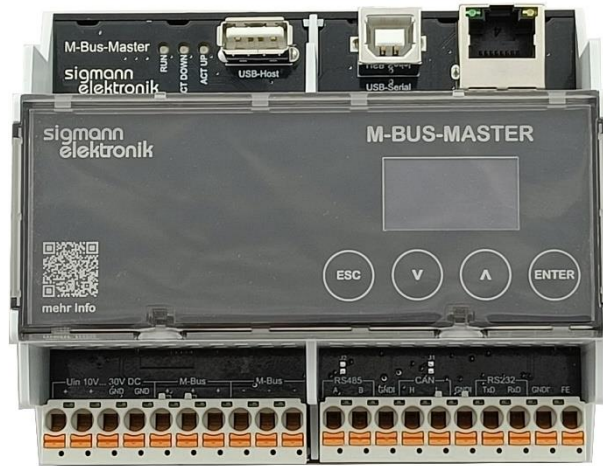

Änderungsindex

Revision	Name	Datum	Beschreibung
A	SSP	22.11.2023	Erstellung
B	JW	29.04.2024	Anpassungen Dateien auf Stick

Inhalt

1 Software-Update per USB-Speichermedium 2

Erstellt	Geändert:	Freigeben
Datum: 22.11.2023	Datum: 29.04.2024	Datum: 29.04.2024
Name/Abt.: SSP/ES	Name/Abt.: JW/GF	Name/Abt.: JW/GF

1 Software-Update per USB-Speichermedium

<p>1. Aktuelle Software von Website herunterladen.</p>	<p>https://www.sigmann-elektronik.de/de/Produkte/M-Bus-Master/Software/m-bus-master-software.php</p>
<p>2. Heruntergeladene „ZIP“-Datei entpacken.</p>	<p>(Rechtsklick auf Datei, „Datei entpacken“ oder „Datei extrahieren“)</p>
<p>3. USB-Stick (Max. 32 GB) FAT32 formatieren</p> <p>Vorhandene Dateien auf dem USB-Stick löschen</p> <p>Alle Dateien, welche sich in ZIP-Datei befinden, auf das Root Verzeichnis des USB-Sticks kopieren. Beispiel:</p>	
<p>4. USB-Speichermedium im laufenden Betrieb in die USB-Buchse einstecken.</p>	
<p>5. Der M-BUS-MASTER erkennt automatisch eine aktuelle Softwareversion auf dem USB-Speichermedium</p> <p>Mit „ENTER“ kann das Update nun gestartet werden.</p> <p>Mit „ESC“ kann der Vorgang abgebrochen werden</p>	

6. Der Boot-Monitor wird gestartet, das Update wird aufgespielt

Je nach Umfang des Updates umfasst der Update Vorgang mehrere Schritte und Neustarts.



7. Das Update ist abgeschlossen, sobald das Gerät neu gestartet ist und für mehrere Sekunden der Hauptbildschirm angezeigt wird. (Softwareversion / IP-Adresse und Uhrzeit im Wechsel)

Nun kann der USB-Stick wieder abgezogen werden

